

# STEP Алюминиевый профиль

**KLUŚ**

для светодиодных лент

## Описание

### Высококачественный анодированный алюминиевый профиль для ступеней.

Нижнее освещение - светодиодные ленты и линейки шириной до 10мм  
Верхнее освещение - гибкие ленты и линейки бокового (вертикального) свечения толщиной не более 2.4мм  
Стандартная длина 2м. По заказу - 1м.  
Для использования внутри помещений.  
При соблюдении инструкции по герметизации степень защиты до IP65.

## Применение

- Подсветка ступеней в помещениях.

## Преимущества

Массивный и прочный профиль  
**Антискользящая прокладка**  
2 направления освещения  
Высокая износоустойчивость




## Профиль и аксессуары для STEP



Профиль STEP-2000 ANOD

### Экраны

- Экран F матовый для PDS, MIC
- Экран F прозрачный для PDS, MIC
- Экран матовый для PDS, MIC
- Экран прозрачный для PDS, MIC

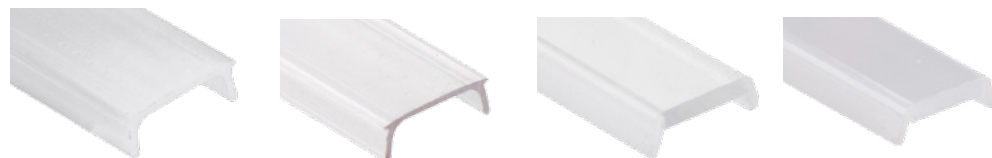


### Заглушки

- Заглушка для STEP (правая)
- Заглушка для STEP (левая)
- Противоскользящая резиновая прокладка SLIP
- Инструмент для установки SLIP-резинки в STEP



Сечение профиля (мм):

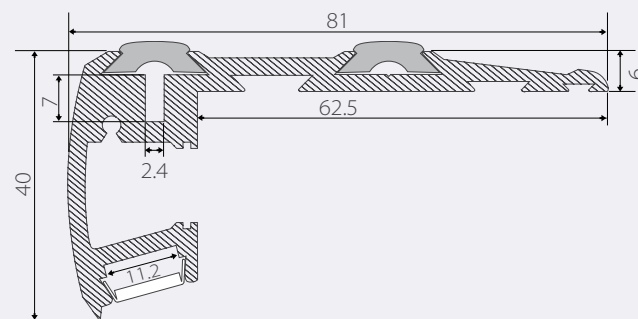

Экраны и заглушки поставляются отдельно.